
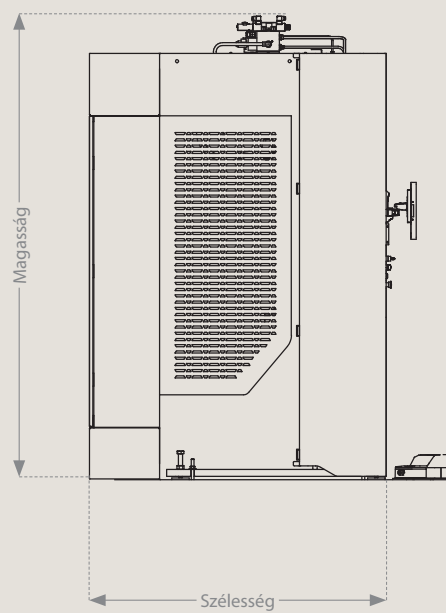


# Műszaki adatok

## Xpress

	Xpress 50/1050	Xpress 80/2100	Xpress 100/3100	Xpress 160/3100	
Hosszúság	1680	2740	3740	3740	mm
Szélesség	1710	1850	1850	1850	mm
Magasság	2680	2680	2800	2800	mm

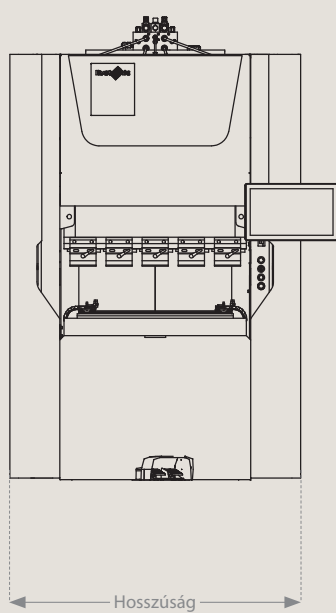

Típus	Xpress 50/1050	Xpress 80/2100	Xpress 100/3100	Xpress 160/3100	
Préserő	500	800	1000	1600	kN
Hajlítási hossz	1050	2100	3100	3100	mm
Standard löket	200	200	250	250	mm
Beépítési magasság	500	500	550	550	mm
Oldalállványok közötti távolság	1100	2150	3150	3150	mm
Asztal szélessége	60	60	60	60	mm
Max. ütközési tartomány X tengelyen	500	800	800	800	mm
X tengely elmozdulási útja	300	500	500	500	mm
X tengely sebessége	400	400	400	400	mm/s
X tengely pontossága	0,05	0,05	0,05	0,05	mm
R tengely elmozdulási útja	100	100	100	100	mm
R tengely sebessége	100	100	100	100	mm/s
R tengely pontossága	0,05	0,05	0,05	0,05	mm
Z tengely elmozdulási útja	650	1300	2300	2300	mm
Z tengely sebessége	600	600	600	600	mm/s
Max. Y gyorsjáratig	150	150	150	150	mm/s
Max. Y munkajaratig	10	10	10	10	mm/s
Y tengely pontossága	0,01	0,01	0,01	0,01	mm
Betöltött olaj mennyisége	105	180	250	250	l
Főmotor teljesítménye	4	7,5	7,5	11	kW
Tömeg	3,5	6	8	9	t

A méret-, szerkezeti és kiviteli változtatások jogát fenntartjuk. ISO-9001 tanúsítással.

**Bystronic: Best choice.**

Vágás | Élhajlítás | Automatizálás  
bystronic.com