
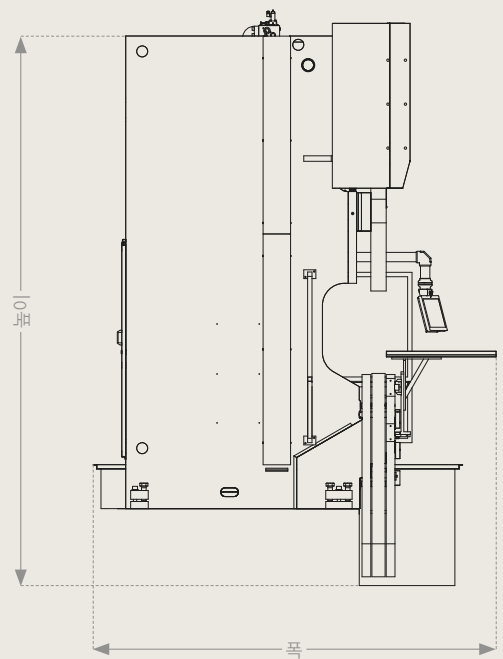


기술 자료

Xpert 500-650

	Xpert 500/4100	Xpert 500/5100	Xpert 500/6200	Xpert 500/7200	Xpert 500/8200	
길이	4920	5920	6920	7920	8920	mm
폭	3595	3595	3680	3980	4280	mm
높이	2610	2610	2610	2610	2610	mm

	Xpert 650/4100	Xpert 650/5100	Xpert 650/6200	Xpert 650/7200	Xpert 650/8200	
길이	5860	5860	6960	7960	8960	mm
폭	3770	3770	3880	4080	4280	mm
높이	2645	2645	2645	2645	2645	mm

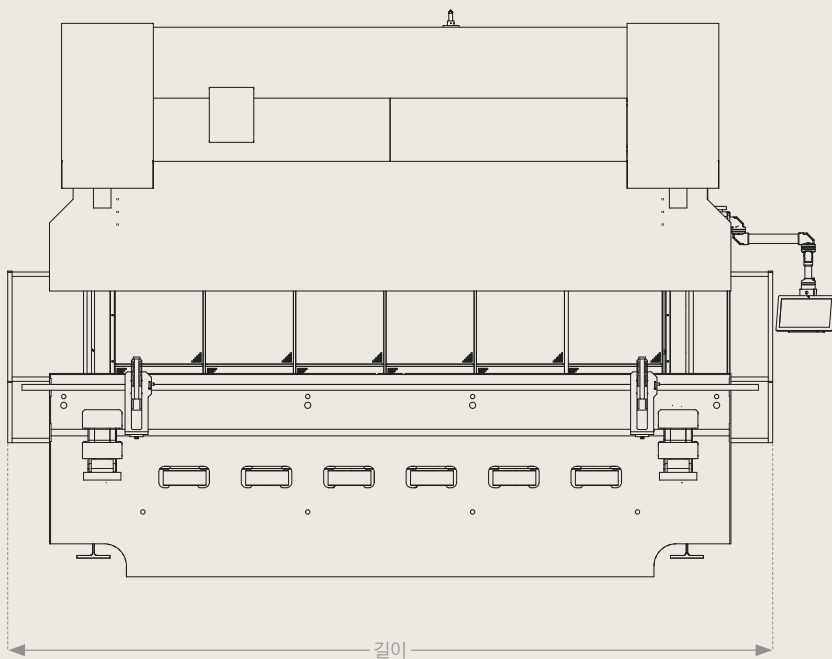

타입	Xpert 500/4100	Xpert 500/5100	Xpert 500/6200	Xpert 500/7200	Xpert 500/8200	
톤수	5000	5000	5000	5000	5000	kN
절곡 길이	4100	5100	6200	7200	8200	mm
표준 스트로크	365	365	365	365	365	mm
데이라잇	650	650	650	650	650	mm
양 측면 프레임 간격	3600	4600	5100	6100	7100	mm
사이드 프레임 길이	500	500	500	500	500	mm
테이블 폭	110	110	110	110	110	mm
최대 백게이지 범위(X축) (2/4/5축)	1100	1100	1100	1100	1100	mm
X축 거리 (2/4/5축)	700	700	700	700	700	mm
X축 속도 (2/4/5축)	500	500	500	500	500	mm/s
X축 정확도 (2/4/5축)	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	mm
R축 거리 (2/4/5축)	250	250	250	250	250	mm
R축 속도 (2/4/5축)	150	150	150	150	150	mm/s
R축 정확도 (2/4/5축)	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	mm
Z축 거리	2900	3700	4400	5400	6400	mm
Z축 속도 (4/5축)	1000	1000	1000	1000	1000	mm/s
Z축 속도 (6축)	800	800	800	800	800	mm/s
Z축 정확도 (4/5축)	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	mm
Y축 최대 이송 속도	100	100	100	100	100	mm/s
Y축 최대 절곡 속도	1-10	1-10	1-10	1-10	1-10	mm/s
Y축 리턴 속도	115	115	115	115	115	mm/s
Y축 정확도	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	mm
오일량	1000	1050	1100	1200	1300	l
메인 모터 출력	37	37	37	37	37	kW
무게	41	46	54	64	73	t
바닥 아래 설치 측면 프레임	0	0	0	0	0	mm
바닥 아래 설치 하부 빔	600	750	800	950	1000	mm

규격, 구조, 사양은 사전통보 없이 변경될 수 있음. ISO 9001 인증

타입	Xpert 650/4100	Xpert 650/5100	Xpert 650/6200	Xpert 650/7200	Xpert 650/8200	
톤수	6500	6500	6500	6500	6500	kN
절곡 길이	4100	5100	6200	7200	8200	mm
표준 스트로크	365	365	365	365	365	mm
데이라잇	650	650	650	650	650	mm
양 측면 프레임 간격	3500	4500	5100	6100	7100	mm
사이드 프레임 길이	500	500	500	500	500	mm
테이블 폭	110	110	110	110	110	mm
최대 백게이지 범위(X축) (2/4/5축)	1100	1100	1100	1100	1100	mm
X축 거리 (2/4/5축)	700	700	700	700	700	mm
X축 속도 (2/4/5축)	500	500	500	500	500	mm/s
X축 정확도 (2/4/5축)	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	mm
R축 거리 (2/4/5축)	250	250	250	250	250	mm
R축 속도 (2/4/5축)	150	150	150	150	150	mm/s
R축 정확도 (2/4/5축)	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	mm
Z축 거리	2700	3700	4400	5400	6400	mm
Z축 속도 (4/5축)	1000	1000	1000	1000	1000	mm/s
Z축 속도 (6축)	800	800	800	800	800	mm/s
Z축 정확도 (4/5축)	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	mm
Y축 최대 이송 속도	100	100	100	100	100	mm/s
Y축 최대 절곡 속도	1-10	1-10	1-10	1-10	1-10	mm/s
Y축 리턴 속도	95	95	95	95	95	mm/s
Y축 정확도	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	mm
오일량	1150	1150	1300	1600	1600	l
메인 모터 출력	45	45	45	45	45	kW
무게	51	59	68	76	91	t
바닥 아래 설치 측면 프레임	400	400	400	400	400	mm
바닥 아래 설치 하부 빔	750	900	1100	1250	1400	mm

규격, 구조, 사양은 사전통보 없이 변경될 수 있음. ISO 9001 인증

Bystronic: Best choice.

절단 | 절곡 | 자동화
bystronic.com