
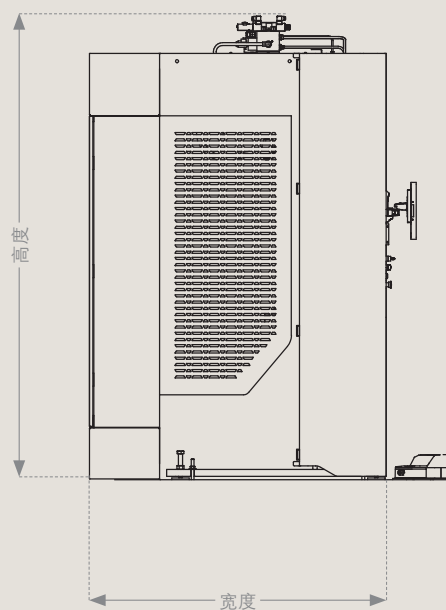


技术参数

Xpress

	Xpress 50/1050	Xpress 80/2100	Xpress 100/3100	Xpress 160/3100	
长度	1680	2740	3740	3740	mm
宽度	1710	1850	1850	1850	mm
高度	2680	2680	2800	2800	mm

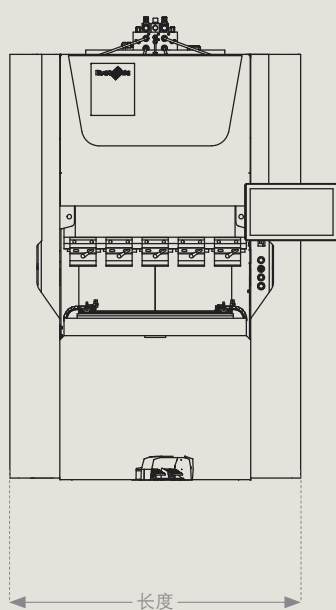

型号	Xpress 50/1050	Xpress 80/2100	Xpress 100/3100	Xpress 160/3100	
压力吨位	500	800	1000	1600	kN
折弯长度	1050	2100	3100	3100	mm
标准行程	200	200	250	250	mm
开启高度	500	500	550	550	mm
侧板间距	1100	2150	3150	3150	mm
工作台宽度	60	60	60	60	mm
X 轴最大挡规行程	500	800	800	800	mm
X 轴移动行程	300	500	500	500	mm
X 轴速度	400	400	400	400	mm/s
X 轴精度	0.05	0.05	0.05	0.05	mm
R 轴移动行程	100	100	100	100	mm
R 轴速度	100	100	100	100	mm/s
R 轴精度	0.05	0.05	0.05	0.05	mm
Z 轴移动行程	650	1300	2300	2300	mm
Z 轴速度	600	600	600	600	mm/s
Y 轴最大快速下降速度	150	150	150	150	mm/s
Y 轴最大工作速度	10	10	10	10	mm/s
Y 轴精度	0.01	0.01	0.01	0.01	mm
油量	105	180	250	250	l
主电机功率	4	7.5	7.5	11	kW
重量	3.5	6	8	9	t

保留尺寸、设计和装备的修改权。已通过 ISO 9001 认证。

Bystronic: Best choice.

切割 | 折弯 | 自动化
bystronic.com