


# Technické údaje

## Xact Smart

	Xact Smart 100/3100	Xact Smart 160/3100	Xact Smart 225/4100	Xact Smart 300/4100	
Délka	3900	3920	4910	4950	mm
Šířka	1870	1880	1880	2060	mm
Výška	2720	2720	2780	3130	mm

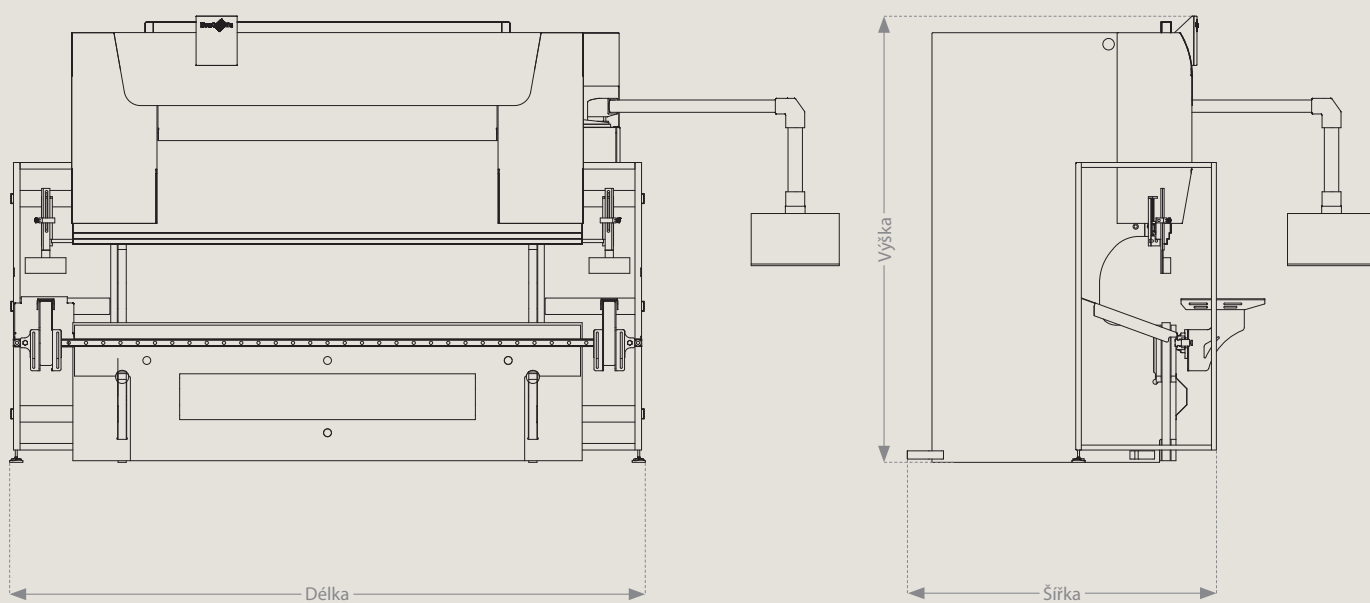

Typ	Xact Smart 100/3100	Xact Smart 160/3100	Xact Smart 225/4100	Xact Smart 300/4100	
Lisovací tlak	1000	1600	2250	3000	kN
Délka ohybu	3100	3100	4100	4100	mm
Standardní zdvih	200	200	200	300	mm
Instalační výška	480	480	480	580	mm
Vzdálenost mezi bočními stojinami	2450	2450	3420	3420	mm
Vyložení	400	400	400	500	mm
Šířka stolu	60	60	60	60	mm
Max. rozsah dorazu v X	850	850	850	850	mm
Dráha přejezdu osy X	600	600	600	600	mm
Rychlost osa X	600	600	600	600	mm/s
Přesnost osy X	0,05	0,05	0,05	0,05	mm
Dráha přejezdu osy R	150	150	150	150	mm
Rychlost osa R	200	200	200	200	mm/s
Přesnost osy R	0,05	0,05	0,05	0,05	mm
Dráha přejezdu osy Z	1830	1830	2800	2800	mm
Rychlost osa Z	1000	1000	1000	1000	mm/s
Až do max. rychlého chodu Y	140	140	140	100	mm/s
Až do max. pracovního chodu Y	10	10	10	9	mm/s
Přesnost osy Y	0,01	0,01	0,01	0,01	mm
Náplň oleje	250	250	350	425	l
Výkon hlavního motoru	7,5	11	15	22	kW
Hmotnost	9	10,5	15	20	t

Změny rozměrů, v konstrukci a výbavě stroje jsou vyhrazeny. Certifikováno podle ISO 9001.

**Bystronic: Best choice.**

Řezání | Ohýbání | Automatizace  
bystronic.com