
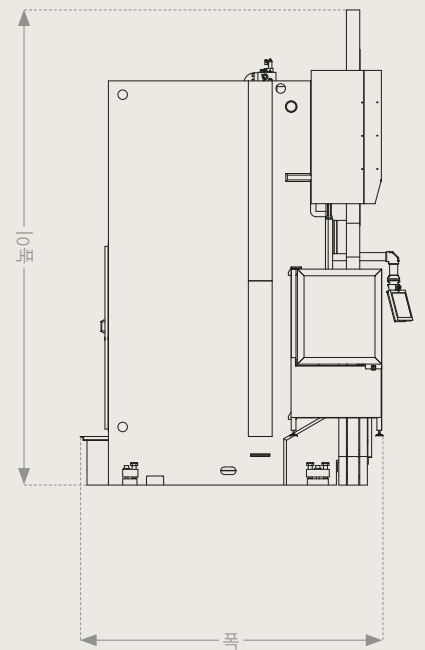


기술 자료

Xpert 800-1000

	Xpert 800/5100	Xpert 800/6200	Xpert 800/7200	Xpert 800/8200	Xpert 1000/5100	
길이	5800	7000	8000	9000	6100	mm
폭	3025	3025	3025	3025	3250	mm
높이	4080	4080	4280	4480	4580	mm

	Xpert 1000/6200	Xpert 1000/7200	Xpert 1000/8200	Xpert 1000/9200	Xpert 1000/10200	
길이	7000	8000	9000	10000	11000	mm
폭	3250	3250	3250	3250	3250	mm
높이	4680	4880	4880	5280	5280	mm

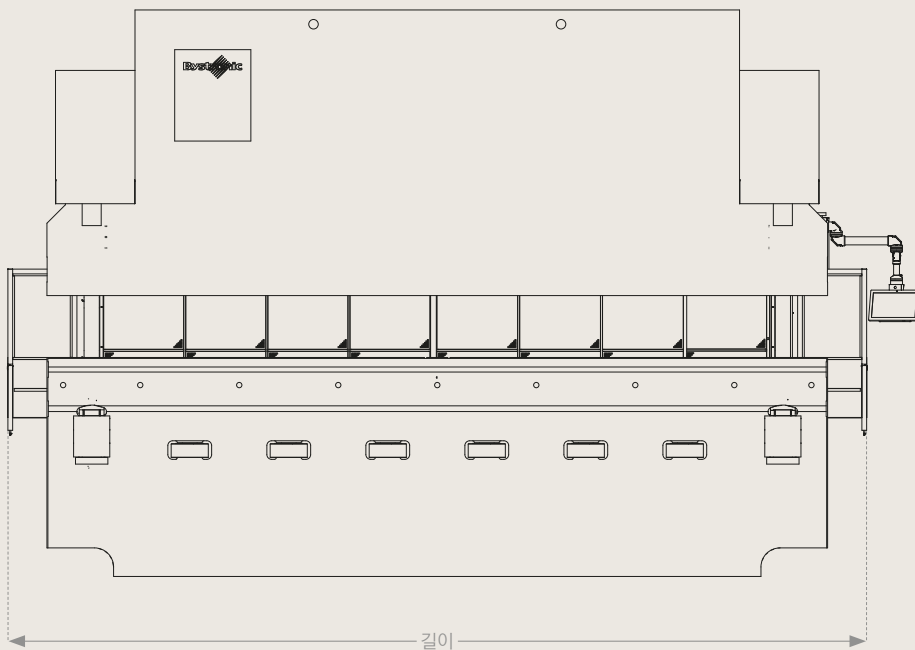

타입	Xpert 800/5100	Xpert 800/6200	Xpert 800/7200	Xpert 800/8200	Xpert 1000/5100	
톤수	8000	8000	8000	8000	10 000	kN
절곡 길이	5100	6200	7200	8200	5100	mm
표준 스트로크	365	365	365	365	365	mm
데이라잇	650	650	650	650	650	mm
양 측면 프레임 간격	4400	5100	6100	7100	4200	mm
사이드 프레임 길이	500	500	500	500	500	mm
테이블 폭	110	110	110	110	110	mm
최대 백게이지 범위(X축) (2/4/5축)	1100	1100	1100	1100	1100	mm
X축 거리 (2/4/5축)	700	700	700	700	700	mm
X축 속도 (2/4/5축)	500	500	500	500	500	mm/s
X축 정확도 (2/4/5축)	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	mm
R축 거리 (2/4/5축)	250	250	250	250	250	mm
R축 속도 (2/4/5축)	150	150	150	150	150	mm/s
R축 정확도 (2/4/5축)	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	mm
Z축 거리	3700	4400	5400	6400	3500	mm
Z축 속도 (4/5축)	1000	1000	1000	1000	1000	mm/s
Z축 속도 (6축)	800	800	800	800	800	mm/s
Z축 정확도 (4/5축)	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	mm
Y축 최대 이송 속도	80	80	80	80	70	mm/s
Y축 최대 절곡 속도	1-10	1-10	1-10	1-10	1-10	mm/s
Y축 리턴 속도	95	95	95	95	70	mm/s
Y축 정확도	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	mm
오일량	1300	1300	1600	1600	1600	l
메인 모터 출력	55	55	55	55	75	kW
무게	69	73	86	103	90	t
바닥 아래 설치 측면 프레임	510	510	510	510	510	mm
바닥 아래 설치 하부 빔	1050	1150	1350	1550	1200	mm

규격, 구조, 사양은 사전통보 없이 변경될 수 있음. ISO 9001 인증

타입	Xpert 1000/6200	Xpert 1000/7200	Xpert 1000/8200	Xpert 1000/9200	Xpert 1000/10200	
톤수	10000	10000	10000	10000	10000	kN
절곡 길이	6200	7200	8200	9200	10200	mm
표준 스트로크	365	365	365	365	365	mm
데이라이트	650	650	650	650	650	mm
양 측면 프레임 간격	5100	6100	7100	8100	9100	mm
사이드 프레임 길이	500	500	500	500	500	mm
테이블 폭	110	110	110	110	110	mm
최대 백게이지 범위(X축) (2/4/5축)	1100	1100	1100	1100	1100	mm
X축 거리 (2/4/5축)	600	600	600	600	600	mm
X축 속도 (2/4/5축)	500	500	500	500	500	mm/s
X축 정확도 (2/4/5축)	± 0.04	± 0.04	± 0.04	± 0.04	± 0.04	mm
R축 거리 (2/4/5축)	250	250	250	250	250	mm
R축 속도 (2/4/5축)	150	150	150	150	150	mm/s
R축 정확도 (2/4/5축)	± 0.1	± 0.1	± 0.1	± 0.1	± 0.1	mm
Z축 거리	4400	5400	6400	7400	8400	mm
Z축 속도 (4/5축)	1000	1000	1000	1000	1000	mm/s
Z축 속도 (6축)	800	800	800	800	800	mm/s
Z축 정확도 (4/5축)	± 0.1	± 0.1	± 0.1	± 0.1	± 0.1	mm
Y축 최대 이송 속도	70	70	70	70	70	mm/s
Y축 최대 절곡 속도	1-10	1-10	1-10	1-10	1-10	mm/s
Y축 리턴 속도	70	70	70	70	70	mm/s
Y축 정확도	± 0.01	± 0.01	± 0.01	± 0.01	± 0.01	mm
오일량	1600	1600	1600	1800	2000	l
메인 모터 출력	75	75	75	75	75	kW
무게	100	115	125	140	160	t
바닥 아래 설치 측면 프레임	1000	1000	1000	1000	1000	mm
바닥 아래 설치 하부 빔	1250	1250	1750	2050	2050	mm

규격, 구조, 사양은 사전통보 없이 변경될 수 있음. ISO 9001 인증

Bystronic: Best choice.

절단 | 절곡 | 자동화
bystronic.com