
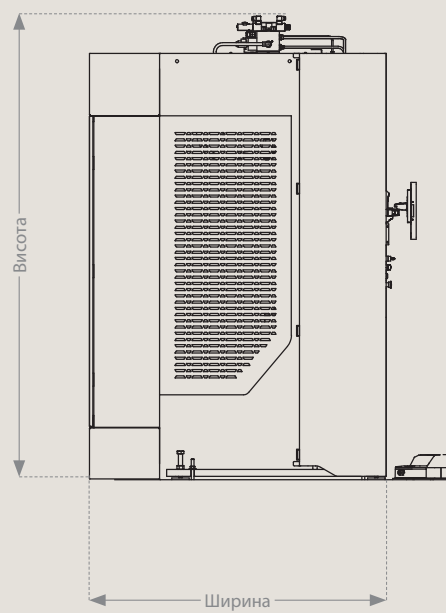


Технічні характеристики Xpress

	Xpress 50/1050	Xpress 80/2100	Xpress 100/3100	Xpress 160/3100	
Довжина	1680	2740	3740	3740	мм
Ширина	1710	1850	1850	1850	мм
Висота	2680	2680	2800	2800	мм

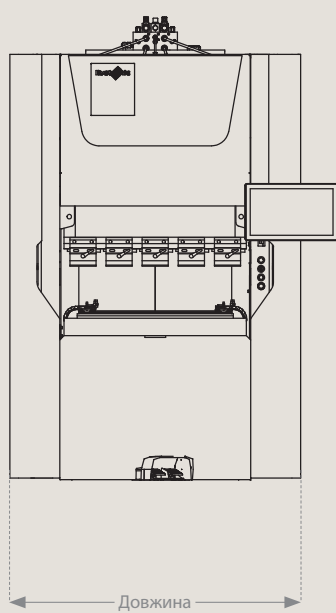

Тип	Xpress 50/1050	Xpress 80/2100	Xpress 100/3100	Xpress 160/3100	
Пресувальне зусилля	500	800	1000	1600	кН
Довжина лінії згинання	1050	2100	3100	3100	мм
Стандартний робочий хід	200	200	250	250	мм
Робоча висота	500	500	550	550	мм
Відстань між боковими опорами	1100	2150	3150	3150	мм
Ширина стола	60	60	60	60	мм
Макс. діапазон тильних упорів, X	500	800	800	800	мм
Діапазон переміщення по осі X	300	500	500	500	мм
Швидкість по осі X	400	400	400	400	мм/с
Точність по осі X	0,05	0,05	0,05	0,05	мм
Діапазон переміщення по осі R	100	100	100	100	мм
Швидкість по осі R	100	100	100	100	мм/с
Точність по осі R	0,05	0,05	0,05	0,05	мм
Діапазон переміщення по осі Z	650	1300	2300	2300	мм
Швидкість по осі Z	600	600	600	600	мм/с
Макс. швидкість по осі Y у форсованому режимі	150	150	150	150	мм/с
Макс. швидкість по осі Y у робочому режимі	10	10	10	10	мм/с
Точність по осі Y	0,01	0,01	0,01	0,01	мм
Заправлення мастилом	105	180	250	250	л
Потужність головного двигуна	4	7,5	7,5	11	кВт
Маса	3,5	6	8	9	т

Виробник залишає за собою право змінювати масу, конструкцію та оснащення виробів. Сертифіковано згідно зі стандартом ISO-9001.

Bystronic: Best choice.

Різання | Гнуття | Автоматизація
bystronic.com