


Caractéristiques techniques

Xact Smart

	Xact Smart 100/3100	Xact Smart 160/3100	Xact Smart 225/4100	Xact Smart 300/4100	
Longueur	3900	3920	4910	4950	mm
Largeur	1870	1880	1880	2060	mm
Hauteur	2720	2720	2780	3130	mm

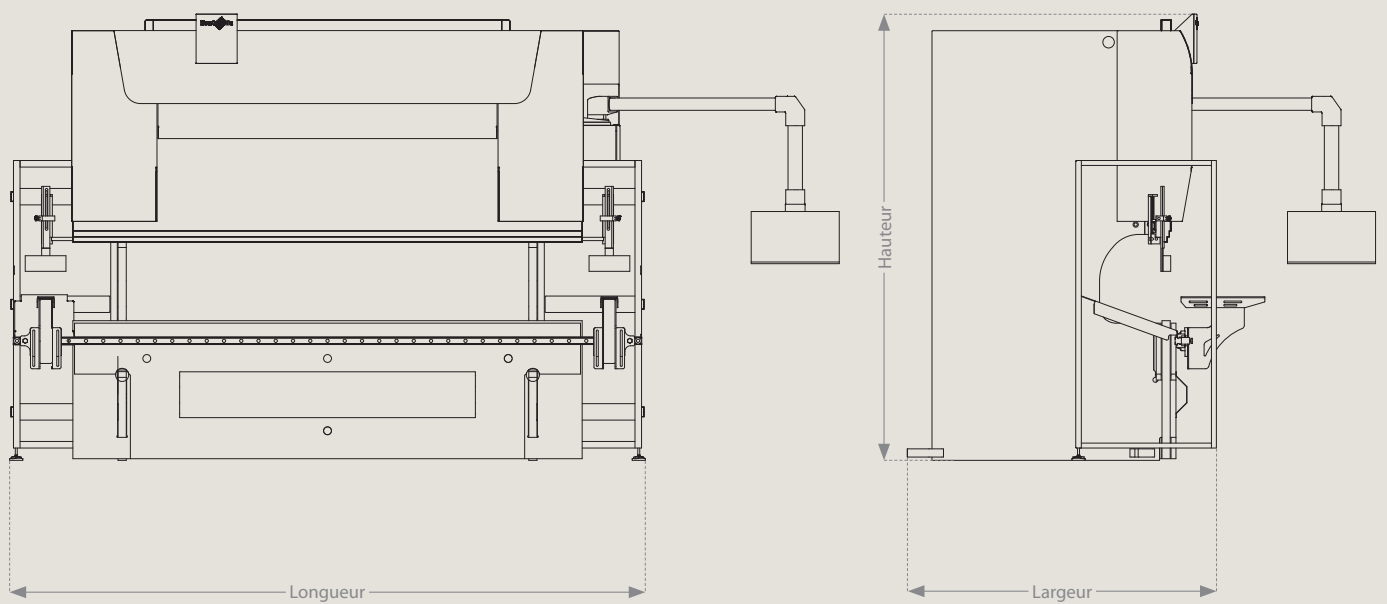

Type	Xact Smart 100/3100	Xact Smart 160/3100	Xact Smart 225/4100	Xact Smart 300/4100	
Force de pliage	1000	1600	2250	3000	kN
Longueur de pliage	3100	3100	4100	4100	mm
Course standard	200	200	200	300	mm
Distance tablier inférieur/supérieur	480	480	480	580	mm
Distance entre les montants latéraux	2450	2450	3420	3420	mm
Profondeur du col de cygne	400	400	400	500	mm
Largeur de la table	60	60	60	60	mm
Course max. de butée arrière en X	850	850	850	850	mm
Course selon l'axe X	600	600	600	600	mm
Vitesse de positionnement de l'axe X	600	600	600	600	mm/s
Précision de l'axe X	0,05	0,05	0,05	0,05	mm
Course selon l'axe R	150	150	150	150	mm
Vitesse de positionnement de l'axe R	200	200	200	200	mm/s
Précision de l'axe R	0,05	0,05	0,05	0,05	mm
Course selon l'axe Z	1830	1830	2800	2800	mm
Vitesse de positionnement de l'axe Z	1000	1000	1000	1000	mm/s
Approche rapide max. selon l'axe Y	140	140	140	100	mm/s
Vitesse de travail max. selon l'axe Y	10	10	10	9	mm/s
Précision de l'axe Y	0,01	0,01	0,01	0,01	mm
Capacité d'huile	250	250	350	425	l
Puissance du moteur principal	7,5	11	15	22	kW
Poids	9	10,5	15	20	t

Sous réserve de modifications de dimensions, de conception et d'équipement. Certifié ISO 9001.

Bystronic: Best choice.

Découpe | Pliage | Automatisation
bystronic.com