
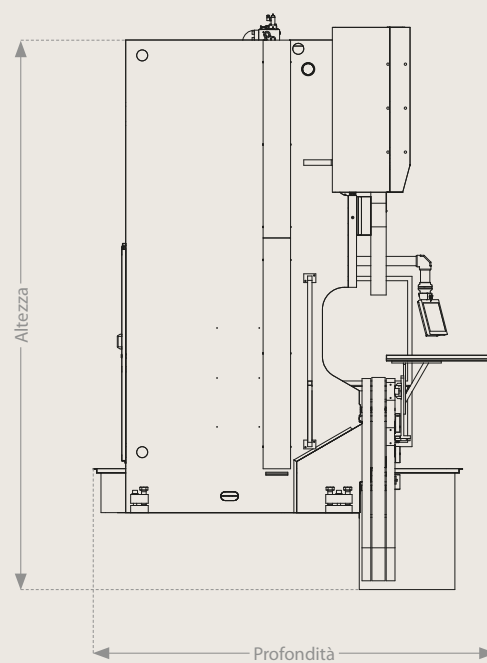


## Dati tecnici

### Xpert 500–650

	Xpert 500/4100	Xpert 500/5100	Xpert 500/6200	Xpert 500/7200	Xpert 500/8200	
Lunghezza	4920	5920	6920	7920	8920	mm
Profondità	3595	3595	3680	3980	4280	mm
Altezza	2610	2610	2610	2610	2610	mm

	Xpert 650/4100	Xpert 650/5100	Xpert 650/6200	Xpert 650/7200	Xpert 650/8200	
Lunghezza	5860	5860	6960	7960	8960	mm
Profondità	3770	3770	3880	4080	4280	mm
Altezza	2645	2645	2645	2645	2645	mm

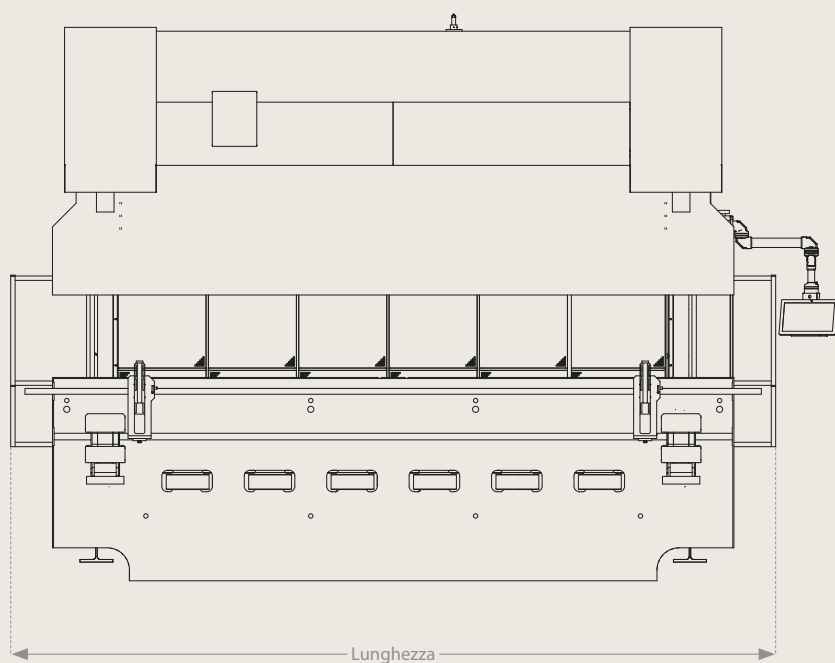

Tipo	Xpert 500/4100	Xpert 500/5100	Xpert 500/6200	Xpert 500/7200	Xpert 500/8200	
Forza di piegatura	5000	5000	5000	5000	5000	kN
Lunghezza di piegatura	4100	5100	6200	7200	8200	mm
Corsa standard	365	365	365	365	365	mm
Apertura	650	650	650	650	650	mm
Distanza tra i montanti laterali	3600	4600	5100	6100	7100	mm
Incavo	500	500	500	500	500	mm
Profondità tavola inferiore	110	110	110	110	110	mm
Riferimento posteriore massimo asse X (assi 2/4/5)	1100	1100	1100	1100	1100	mm
Corsa asse X (assi 2/4/5)	700	700	700	700	700	mm
Velocità asse X (assi 2/4/5)	500	500	500	500	500	mm/s
Precisione asse X (assi 2/4/5)	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	mm
Corsa asse R (assi 2/4/5)	250	250	250	250	250	mm
Velocità asse R (assi 2/4/5)	150	150	150	150	150	mm/s
Precisione asse R (assi 2/4/5)	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	mm
Corsa asse Z	2900	3700	4400	5400	6400	mm
Velocità di spostamento in Z (4/5 assi)	1000	1000	1000	1000	1000	mm/s
Velocità di spostamento in Z (6 assi)	800	800	800	800	800	mm/s
Precisione asse Z (assi 4/5)	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	mm
Fino ad avanzamento rapido max. asse Y	100	100	100	100	100	mm/s
Fino a velocità di lavoro max. in Y	1-10	1-10	1-10	1-10	1-10	mm/s
Velocità di risalita in Y	115	115	115	115	115	mm/s
Precisione asse Y	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	mm
Quantità di olio	1000	1050	1100	1200	1300	l
Potenza motore principale	37	37	37	37	37	kW
Peso	41	46	54	64	73	t
Montanti laterali sotto pavimento	0	0	0	0	0	mm
Traversa inferiore sopra pavimento	600	750	800	950	1000	mm

Fatte salve variazioni dimensionali, strutturali e dell'equipaggiamento. Certificazione ISO-9001

Tipo	Xpert 650/4100	Xpert 650/5100	Xpert 650/6200	Xpert 650/7200	Xpert 650/8200	
Forza di piegatura	6500	6500	6500	6500	6500	kN
Lunghezza di piegatura	4100	5100	6200	7200	8200	mm
Corsa standard	365	365	365	365	365	mm
Apertura	650	650	650	650	650	mm
Distanza tra i montanti laterali	3500	4500	5100	6100	7100	mm
Incavo	500	500	500	500	500	mm
Profondità tavola inferiore	110	110	110	110	110	mm
Riferimento posteriore massimo asse X (assi 2/4/5)	1100	1100	1100	1100	1100	mm
Corsa asse X (assi 2/4/5)	700	700	700	700	700	mm
Velocità asse X (assi 2/4/5)	500	500	500	500	500	mm/s
Precisione asse X (assi 2/4/5)	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	mm
Corsa asse R (assi 2/4/5)	250	250	250	250	250	mm
Velocità asse R (assi 2/4/5)	150	150	150	150	150	mm/s
Precisione asse R (assi 2/4/5)	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	mm
Corsa asse Z	2700	3700	4400	5400	6400	mm
Velocità di spostamento in Z (4/5 assi)	1000	1000	1000	1000	1000	mm/s
Velocità di spostamento in Z (6 assi)	800	800	800	800	800	mm/s
Precisione asse Z (assi 4/5)	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	mm
Fino ad avanzamento rapido max. asse Y	100	100	100	100	100	mm/s
Fino a velocità di lavoro max. in Y	1-10	1-10	1-10	1-10	1-10	mm/s
Velocità di risalita in Y	95	95	95	95	95	mm/s
Precisione asse Y	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	mm
Quantità di olio	1150	1150	1300	1600	1600	l
Potenza motore principale	45	45	45	45	45	kW
Peso	51	59	68	76	91	t
Montanti laterali sotto pavimento	400	400	400	400	400	mm
Traversa inferiore sopra pavimento	750	900	1100	1250	1400	mm

Fatte salve variazioni dimensionali, strutturali e dell'equipaggiamento. Certificazione ISO-9001

**Bystronic: Best choice.**

Taglio | Piegatura | Automazione  
bystronic.com