


Tekniska data

Xact Smart

	Xact Smart 100/3100	Xact Smart 160/3100	Xact Smart 225/4100	Xact Smart 300/4100	
Längd	3900	3920	4910	4950	mm
Bredd	1870	1880	1880	2060	mm
Höjd	2720	2720	2780	3130	mm

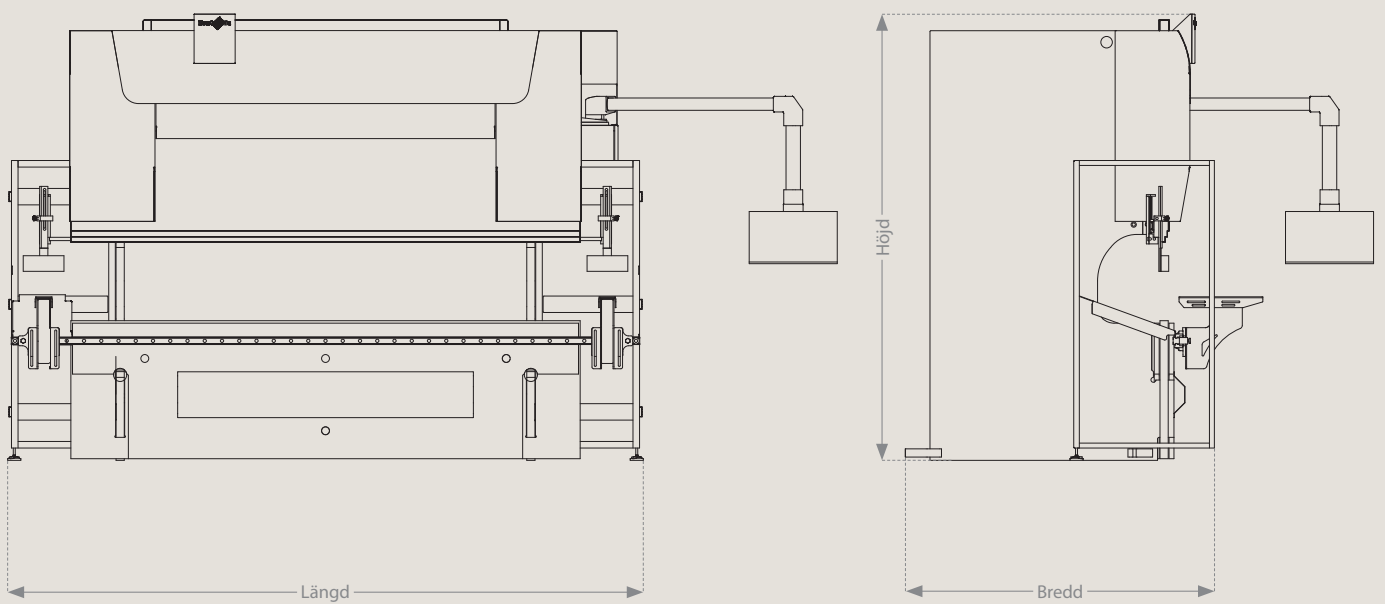

Typ	Xact Smart 100/3100	Xact Smart 160/3100	Xact Smart 225/4100	Xact Smart 300/4100	
Presskraft	1000	1600	2250	3000	kN
Bockningslängd	3100	3100	4100	4100	mm
Standardslaglängd	200	200	200	300	mm
Monteringshöjd	480	480	480	580	mm
Avstånd mellan sidostöden	2450	2450	3420	3420	mm
Gap	400	400	400	500	mm
Bordsbredd	60	60	60	60	mm
Max. arbetsområde i X	850	850	850	850	mm
X-axelns arbetsområde	600	600	600	600	mm
X-axelns hastighet	600	600	600	600	mm/s
X-axelns precision	0,05	0,05	0,05	0,05	mm
R-axelns arbetsområde	150	150	150	150	mm
R-axelns hastighet	200	200	200	200	mm/s
R-axelns precision	0,05	0,05	0,05	0,05	mm
Z-axelns förflyttning	1830	1830	2800	2800	mm
Z-axelns hastighet	1000	1000	1000	1000	mm/s
Upp till max. Y-snabbgång	140	140	140	100	mm/s
Upp till max. Y-arbetsgång	10	10	10	9	mm/s
Y-axelns precision	0,01	0,01	0,01	0,01	mm
Oljevolym	250	250	350	425	l
Huvudmotorns effekt	7,5	11	15	22	kW
Vikt	9	10,5	15	20	t

Med reservation för ändringar i fråga om mått, konstruktion och utrustning. Certifiering enligt ISO-9001.

Bystronic: Best choice.

Cutting | Bending | Automation
bystronic.com