


기술 자료

Xact Smart

	Xact Smart 100/3100	Xact Smart 160/3100	Xact Smart 225/4100	Xact Smart 300/4100	
길이	3900	3920	4910	4950	mm
폭	1870	1880	1880	2060	mm
높이	2720	2720	2780	3130	mm

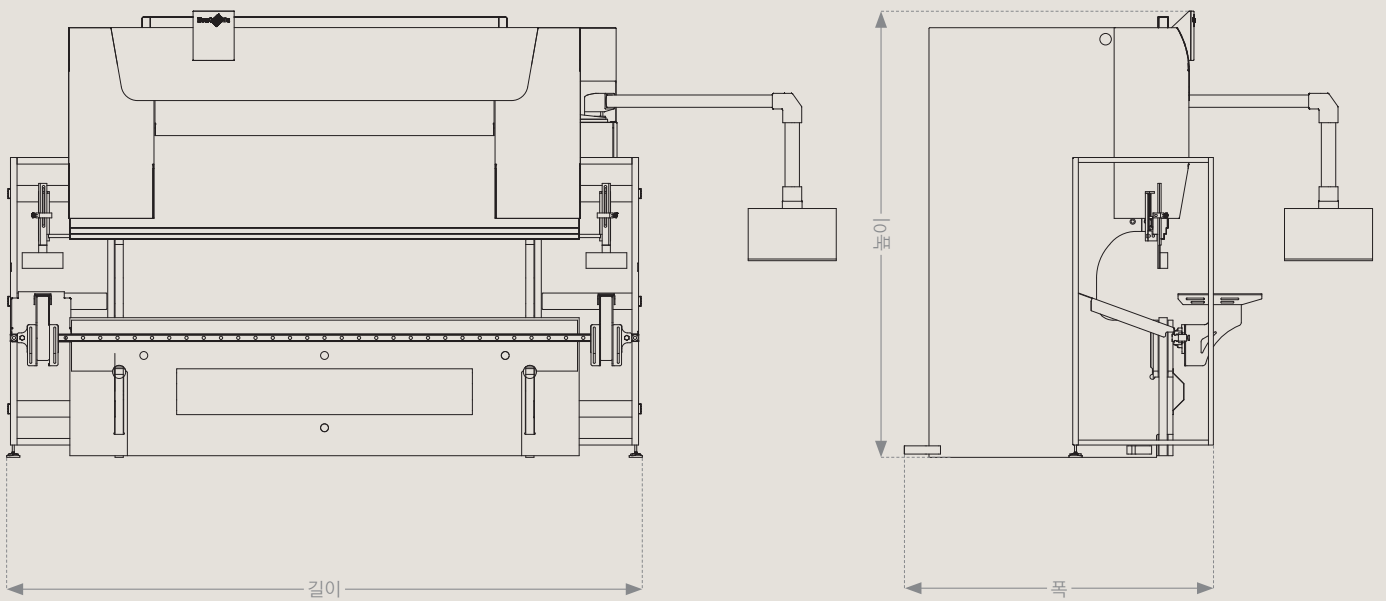

타입	Xact Smart 100/3100	Xact Smart 160/3100	Xact Smart 225/4100	Xact Smart 300/4100	
톤수	1000	1600	2250	3000	kN
절곡 길이	3100	3100	4100	4100	mm
표준 스트로크	200	200	200	300	mm
데이라잇	480	480	480	580	mm
양 측면 프레임 간격	2450	2450	3420	3420	mm
사이드 프레임 길이	400	400	400	500	mm
테이블 폭	60	60	60	60	mm
최대 백계이지 범위(X축)	850	850	850	850	mm
X축 거리	600	600	600	600	mm
X축 속도	600	600	600	600	mm/s
X축 정확도	0.05	0.05	0.05	0.05	mm
R축 거리	150	150	150	150	mm
R축 속도	200	200	200	200	mm/s
R축 정확도	0.05	0.05	0.05	0.05	mm
Z축 거리	1830	1830	2800	2800	mm
Z축 속도	1000	1000	1000	1000	mm/s
Y축 최대 이송 속도	140	140	140	100	mm/s
Y축 최대 절곡 속도	10	10	10	9	mm/s
Y축 정확도	0.01	0.01	0.01	0.01	mm
오일량	250	250	350	425	l
메인 모터 출력	7.5	11	15	22	kW
무게	9	10.5	15	20	t

규격, 구조, 사양은 사전통보 없이 변경될 수 있음. ISO 9001 인증

Bystronic: Best choice.

절단 | 절곡 | 자동화
bystronic.com